


管理No. 1261000-09-10

製品名：SJF-200L-1

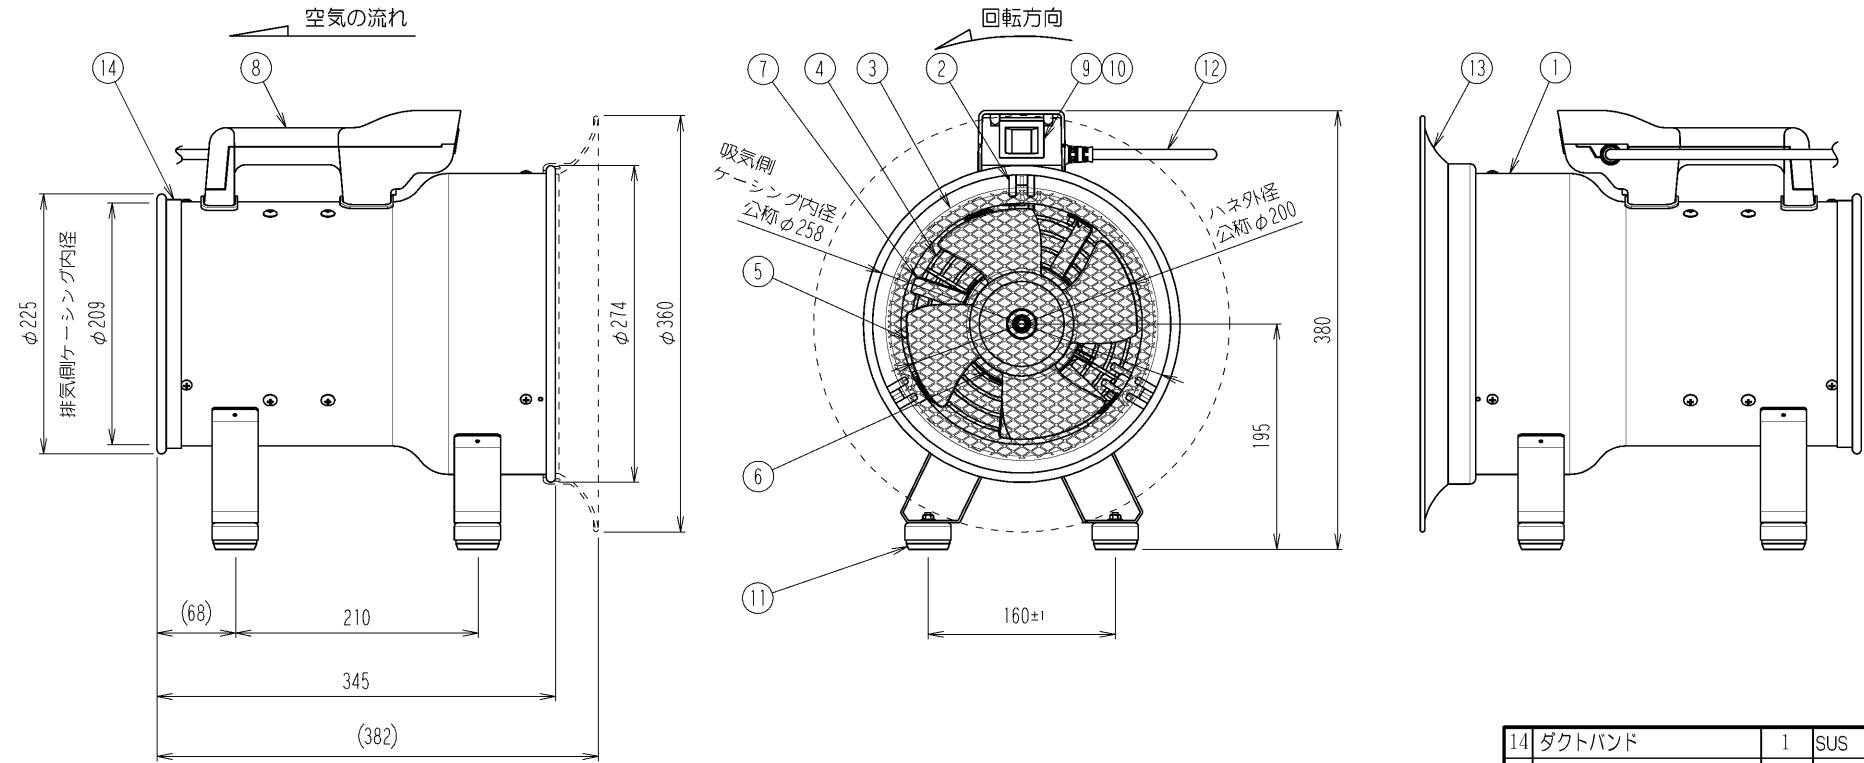

仕 様

| モデル | 電 源 | | | ハ ネ | | モータ | | 最大風量 [m³/min] | 回転数 [min⁻¹] | 消費電力 [W] | 定格電流値 [A] | 騒音値 [dB] | 質 量 本体のみ[kg] | 適合する ダクト径[φ] |
|------------|-----|-------|---------|---------|-------|---------|-------|------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | 相 数 | 電圧[V] | 周波数[Hz] | 公称外径[φ] | 翼数[枚] | 公称出力[W] | 極数[P] | | | | | | | |
| SJF-200L-1 | 単 相 | 100 | 50/60 | 200 | 4 | 100 | 2 | 17/20 | 2940/3510 | 100/115 | 3 | 65/68 | 8.7 | φ230 |

※風量はチャンバー測定法による静圧0[Pa]で測定した値である。
適合するダクト径表示サイズは排気側の適合サイズを表すものとする。

| | | | | |
|-----|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| 14 | ダクトバンド | 1 | SUS | |
| 13 | ベルマウス | 1 | PE | 色：オレンジ |
| 12 | 電源コード | 1 | VCT | 0.75sq×2m プラグ付 |
| 11 | 脚ゴム | 4 | NR | 脚ゴムカバー材質：SUS |
| 10 | スイッチカバー | 1 | | |
| 9 | スイッチ | 1 | | T-125 |
| 8 | 把手 | 1 | PP | 黒 |
| 7 | モータバンド | 1 | SPCC | 三価クロメート |
| 6 | モータ | 1 | | 全閉型扇形電動機 サーマルプロテクター内蔵 |
| 5 | ハネ組品 | 1 | ADC-12 | 塗装：スライドオレンジ |
| 4 | 保護ガード【線材】 | 1 | SWRM | 電着塗装：黒 |
| 3 | 保護ガード【ラス網】 | 1 | SS | 電着塗装：黒 |
| 2 | ガード取付金具 | 6 | ZDC-2 | 電着塗装：黒 |
| 1 | ケーシング | 1 | SECC-P | 塗装：スライドホワイト |
| No. | PARTICULAR 部 品 名 称 | REG No. 員 数 | MATERIAL 材 質 | REMARKS 備 考 |